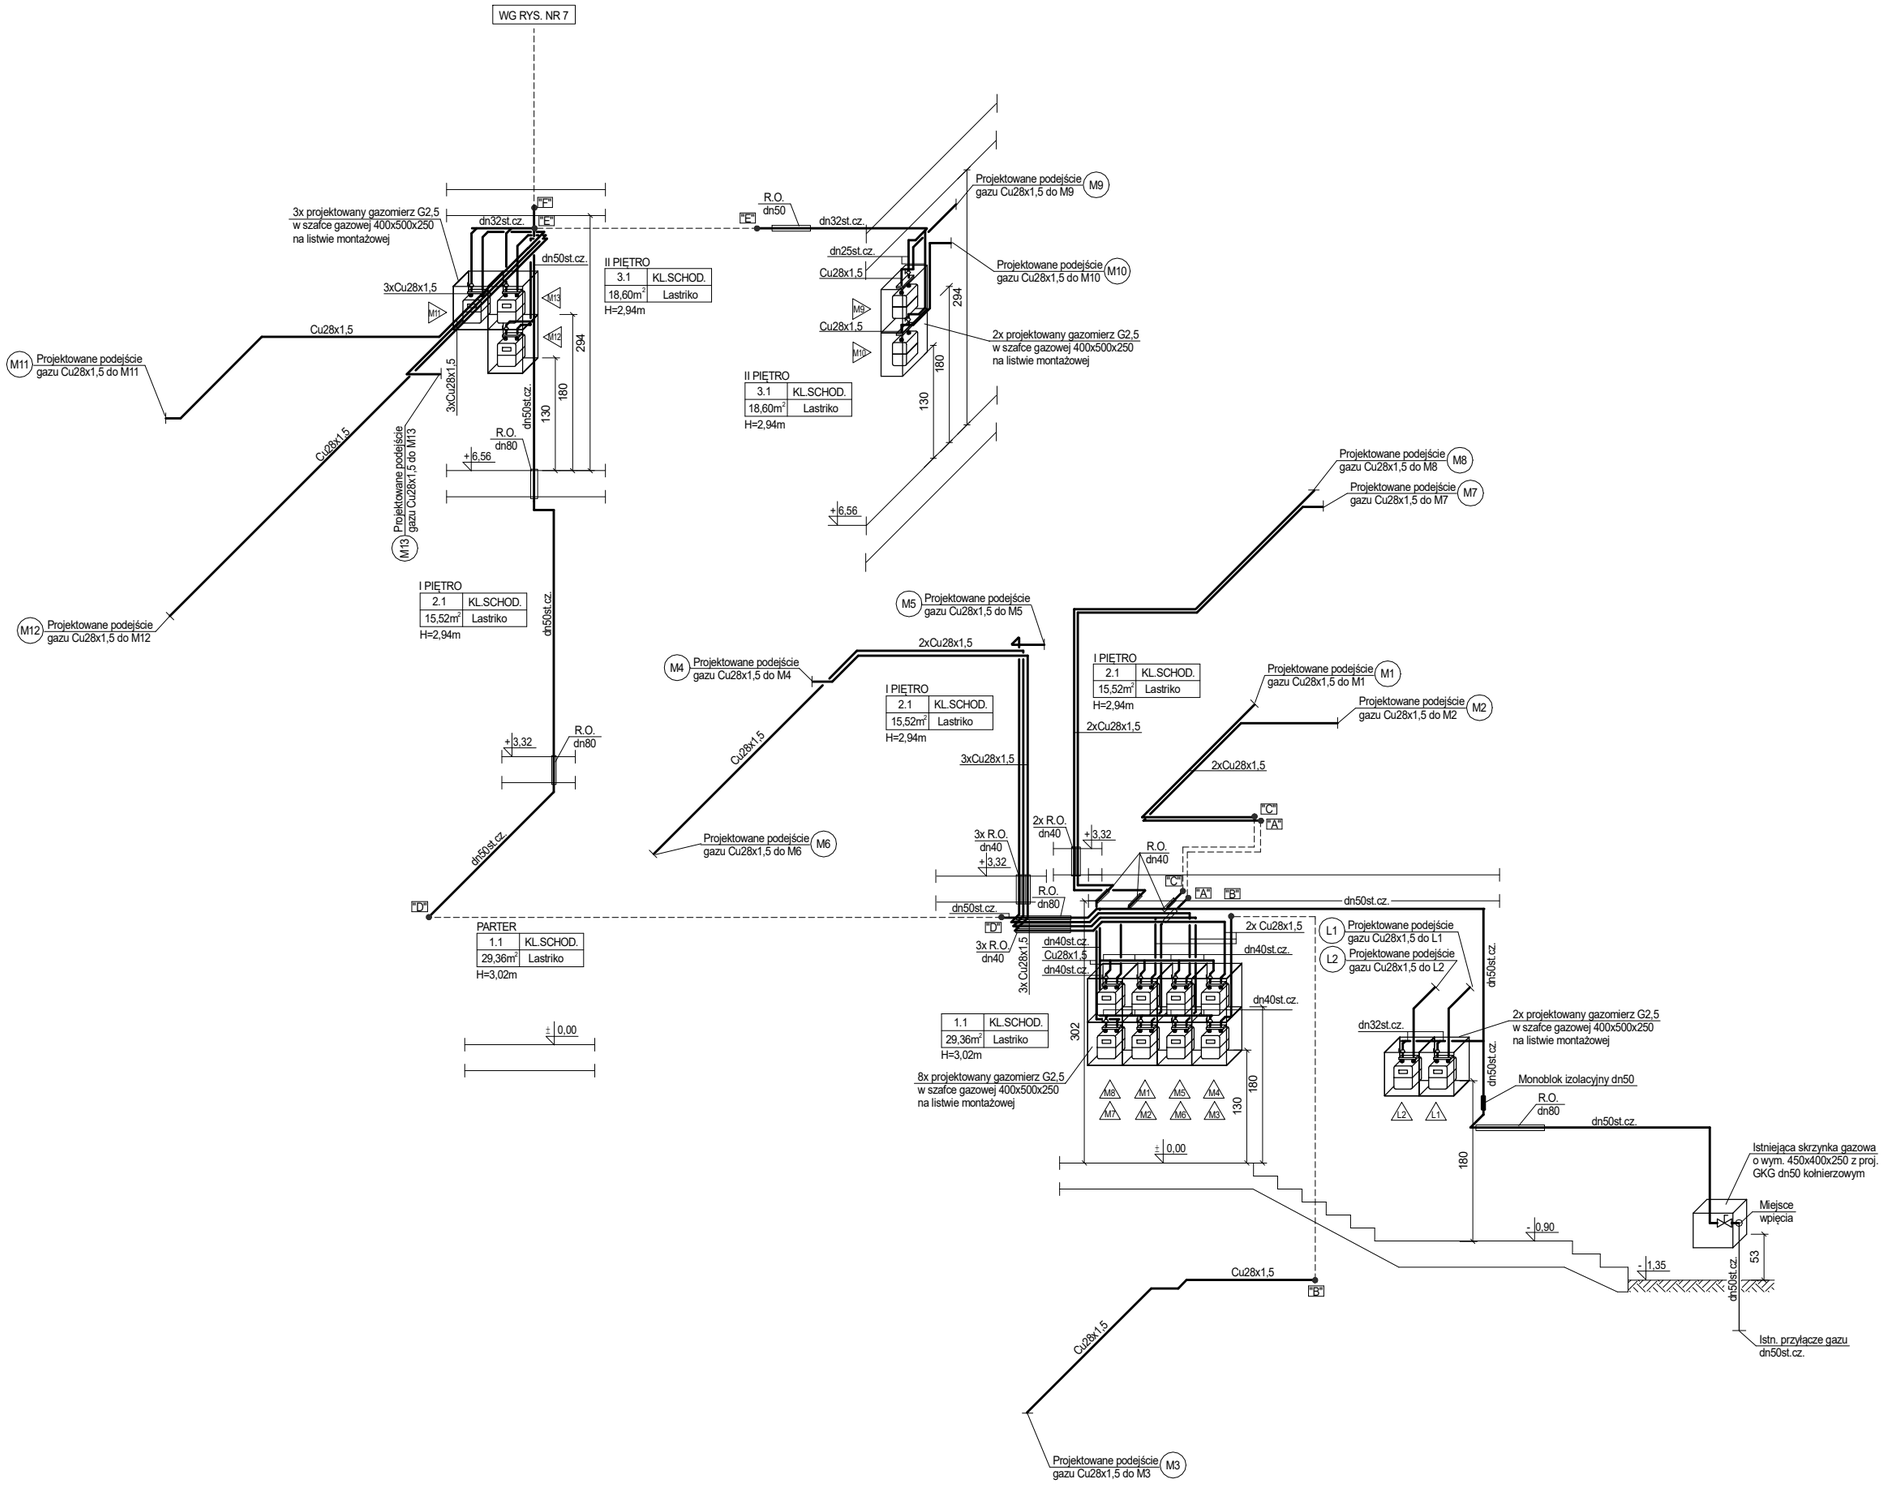

OZNACZENIA:

- projektowana instalacja gazowa
- istniejąca instalacja gazowa
- projektowany gazomierz G2,5 w szafce gazomierzowej 400x500x250 na listwie montażowej

UWAGI:

1. Projektowaną instalację wykonać do gazomierzy z rur stalowych czarnych bez szwu łączonych przez spawanie, od gazomierzy do odbiorników z rur miedzianych łączonych przez połączenia zaciskowe lub lutowanych lutem twardym
2. Zainstalować rury ochronne przy przejściach przewodów przez ściany.
3. Gazomierz montować na listwie montażowej w szafce gazomierzowej
4. Podejścia pod gazomierze dn25st.cz.
5. Min. odległość pomiędzy gazomierzem a pierwszym odbiornikiem gazu wynosi 3,0m po długości przewodu.

grafion PRACOWNIA PROJEKTOWA

Pracownia Projektowa "GRAFION"
ul. Żeromskiego 69/3, 58-302 Wałbrzych
tel. 74 / 844-65-02

Obiekt: Przebudowa instalacji gazowej w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym wielorodz. przy ul. Aleksandra Fredry 2 w Wałbrzychu

Inwestor: Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. A Fredry nr 2 w Wałbrzychu ul. A. Fredry 2 58-301 Wałbrzych

INSTALACJA GAZOWA - - ROZWINIĘCIE CZ. 1

	Imię i nazwisko	Nr upraw.	Data	Podpis		
Projektant sanit:	mgr inż. Małgorzata Soter-Holewa	NBGP.V-7342/3/20/97	23.06.2023		Skala	1:50
Asystent:	inż. Agnieszka Słysz		23.06.2023		Nr rys.	6
Sprawdz.						