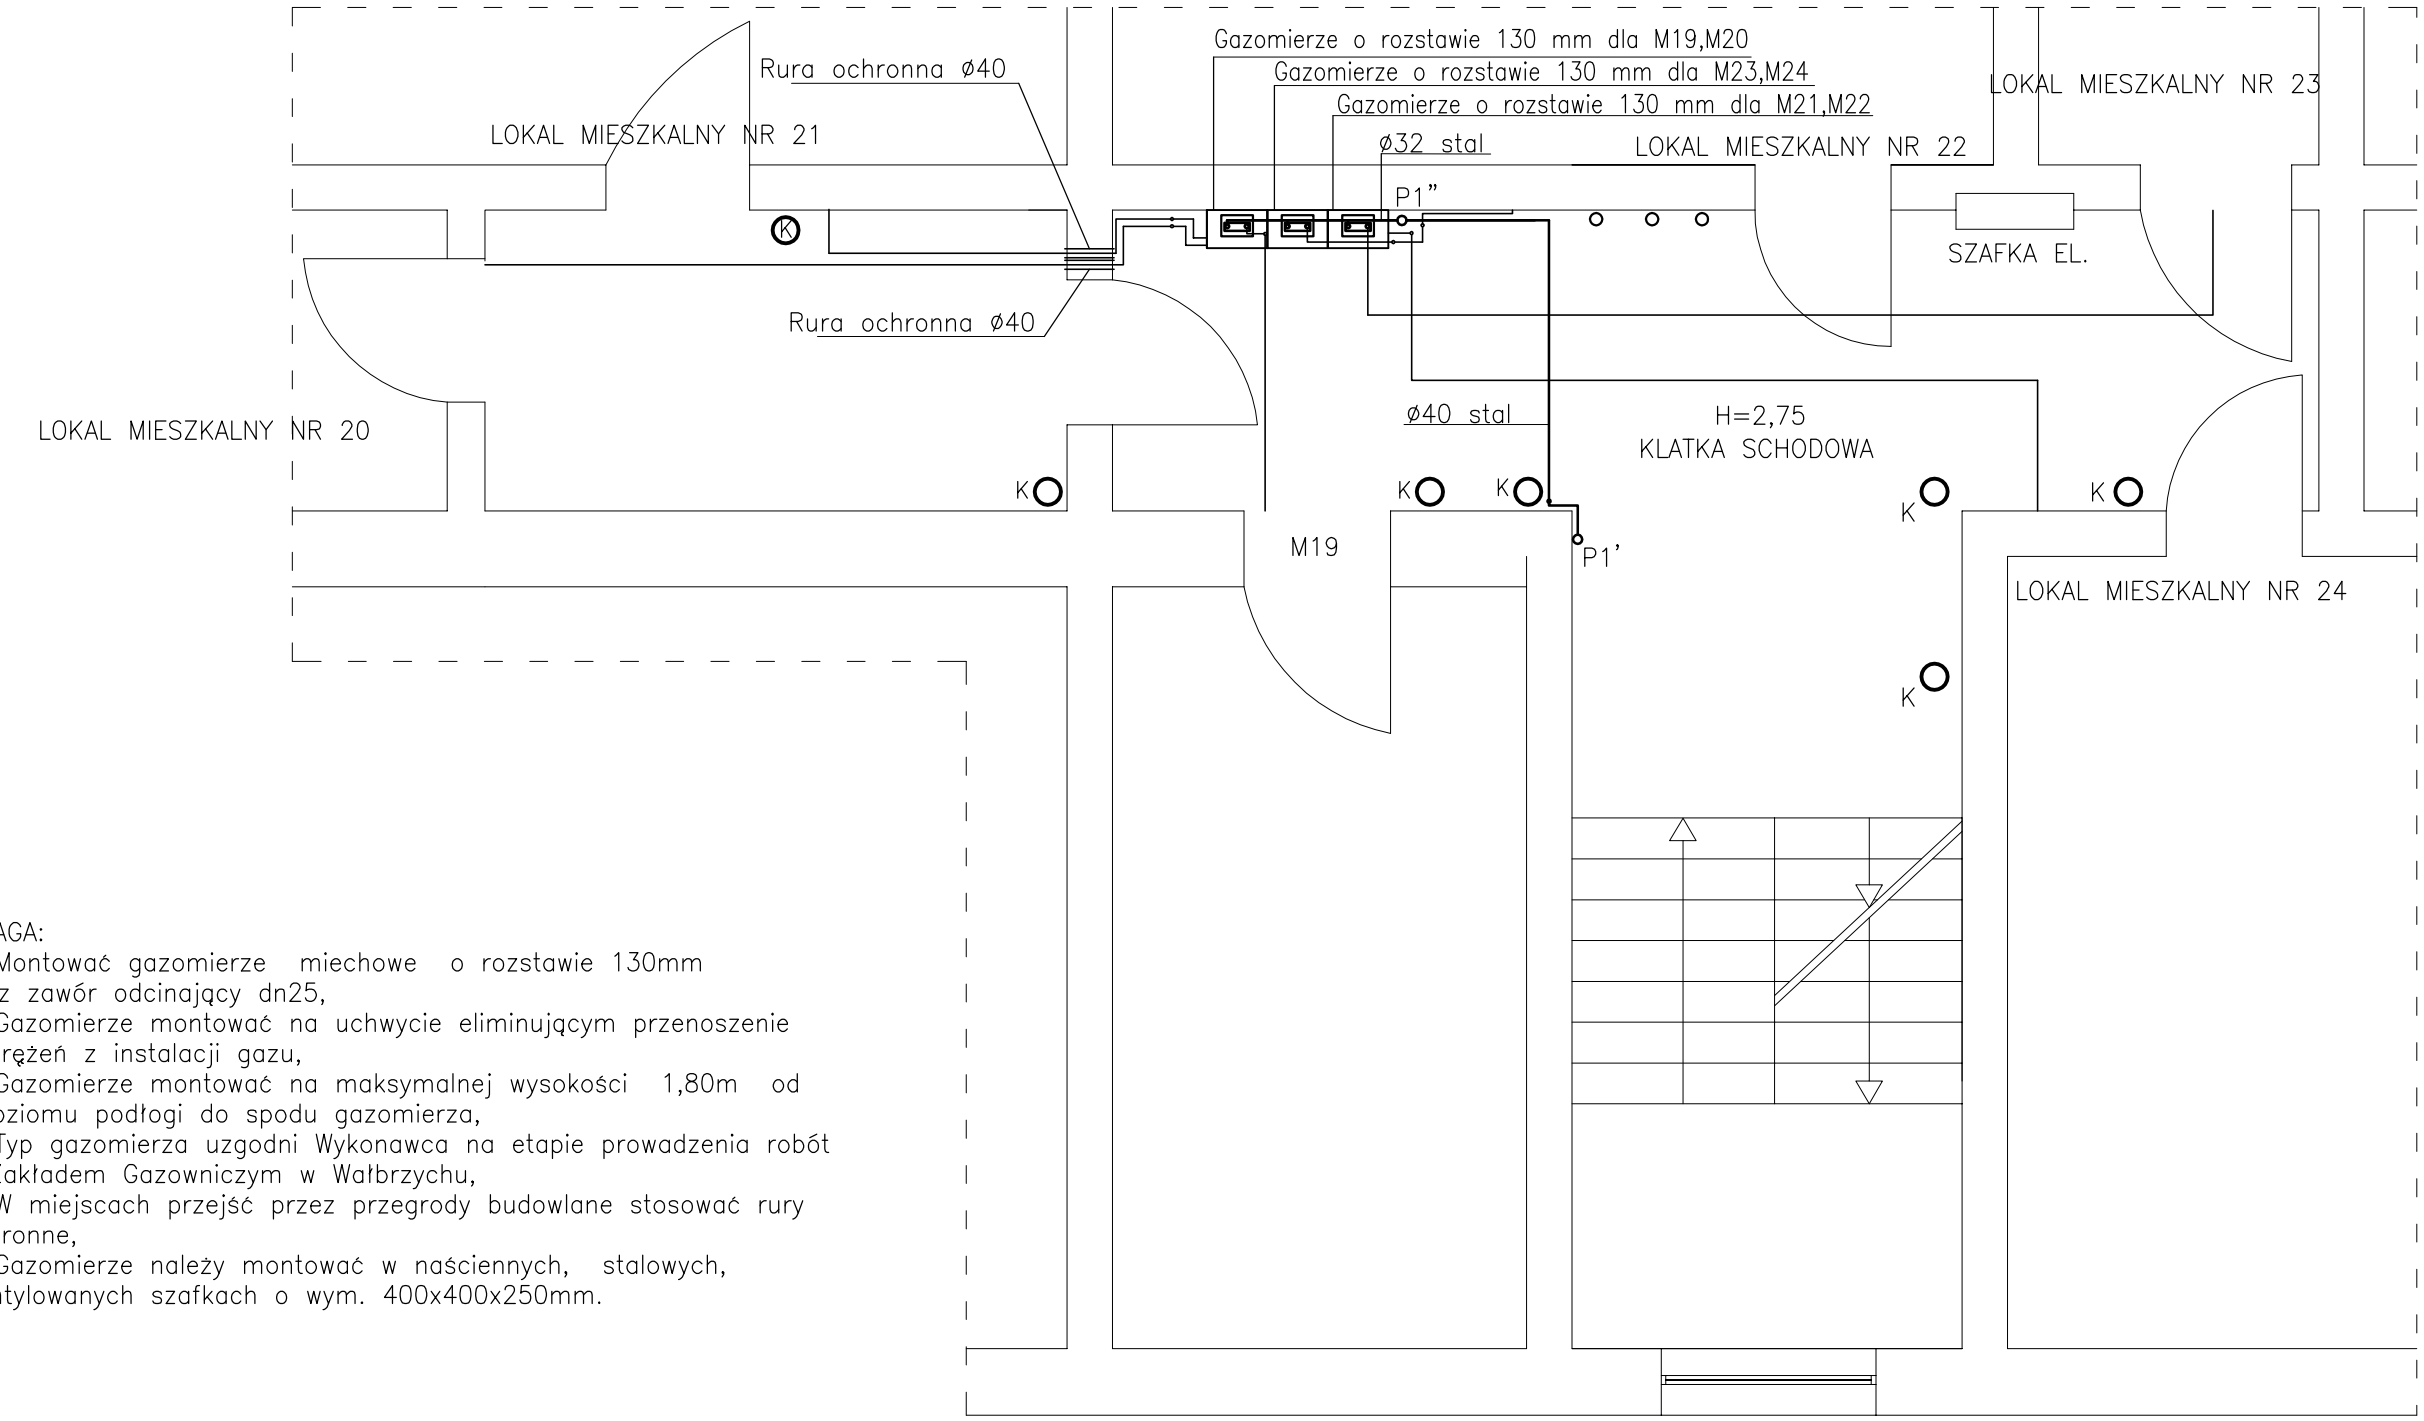

UWAGA:
– Montować gazomierze miechowe o rozstawie 130mm oraz zawór odcinający dn25,
– Gazomierze montować na uchwycie eliminującym przenoszenie naprężeń z instalacji gazu,
– Gazomierze montować na maksymalnej wysokości 1,80m od poziomu podłogi do spodu gazomierza,
– Typ gazomierza uzgodni Wykonawca na etapie prowadzenia robót z Zakładem Gazowniczym w Wałbrzychu,
– W miejscach przejść przez przegrody budowlane stosować rury ochronne,
– Gazomierze należy montować w naściennych, stalowych, wentylowanych szafkach o wym. 400x400x250mm.

Biuro projektów i usług inwestycyjnych INSTAL STD
tel. 501 292 469
ul. Wysockiego 28 w Wałbrzychu

Projektant:	mgr inż. Sylwia Tchorowska	124/DOŚ/06 DOŚ/IS/0471/06		Data: 12.06.2019
Asystent:	mgr inż. Mariusz Leszczyński			Stadium: PB
Temat:	"Budowa wewnętrznej instalacji gazu w częściach wspólnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy ul. Katowickiej 2 w Wałbrzychu" dz. nr 100 obr. nr 39 Podgórze"			Skala: 1:50
Inwestor:	Wspólnota Mieszkaniowa „Modrzew" ul. Katowicka 2, 3, 4 58–300 Wałbrzych			Nr rys.: 5
Tytuł rys.:	RZUT III PIĘTRA – WEWNĘTRZNA INSTALACJA GAZU			